


Grillage Ligaturé X

Haute Résistance

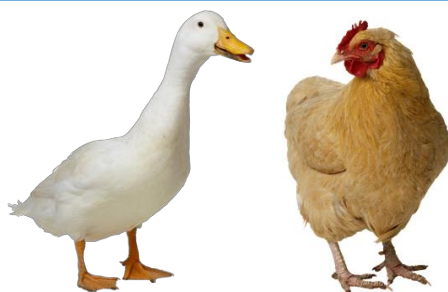


Pour volailles
et autres animaux tels
chiens moutons chevaux

Fil HT

Option :

2.50 mm

2.00 mm

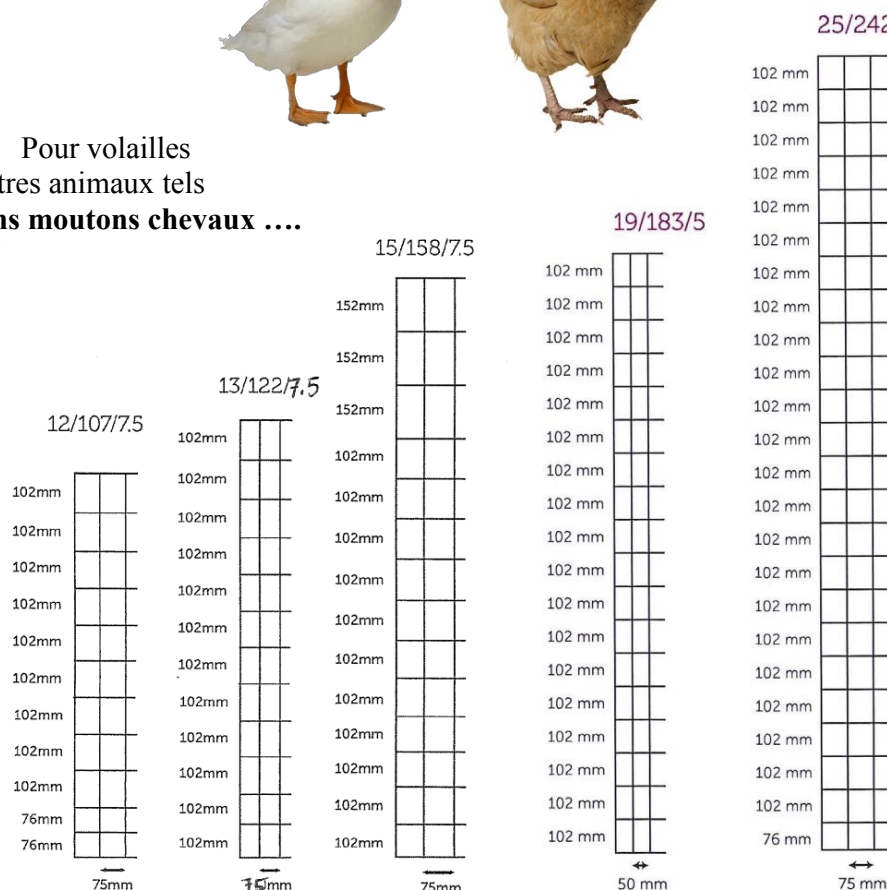

Références :

GX12108

GX13128

GX15158

GX19185

GX25248

caractéristiques Techniques Grillages : catégories	FILS HORIZONTAUX		FILS VERTICAUX		NŒUDS	
	Ø fil mm	Résistance à la traction (N/mm ²)	Ø fil mm	Résistance à la traction (N/mm ²)	Ø fil mm	Résistance à la traction (N/mm ²)
HNHT +	2,50	1235	2,50	695	2,50	415
HNLHT •	2,00	1150	2,00	695	2,00	415

NB : en maille de 7.5 cm ou 5 cm – rouleau de 50 mètres – galvanisation A haut de gamme

19/183/5 : lire 19 fils horizontaux, 183 cm de haut, 5cm espacement entre fils verticaux

19/183/7.5 : lire 19 fils horizontaux, 183 cm de haut, 7.5cm espacement entre fils verticaux

Epaisseur du fil + 2.5 mm ou •2.00 mm à préciser dans votre choix

Disponibilité selon nos stocks

grillageligature_vo_2019.01.31.doc

Sarl CYCLONE France 3 le landel 76220 Bezancourt
tél 02 35 09 10 41 fax 02 35 90 91 10 Email infos@cyclone.fr
site : www.cyclone.fr