

GRILLAGES

HAUTE RÉSISTANCE



Conçu avec un fil vertical de la base au sommet, des nœuds CYCLONE, des ondulations sur les fils horizontaux, le grillage Haute Résistance CYCLONE est prévu pour durer. C'est la performance des clôtures grillagées maintenant disponible en France.

Spécificités techniques :

- Galvanisation A minimum 270g zinc/m²
- Norme NF10244-2 : Classe A
- Rouleau de 100 mètres
- Fils verticaux espacés tous les 150 ou 300mm

Diamètre des fils :

- Horizontal = 2,5 mm pour 613 kgf
- Vertical = 2,5 mm pour 480 kgf
- Nœud = 2,24 mm pour 70 kgf au coulissement


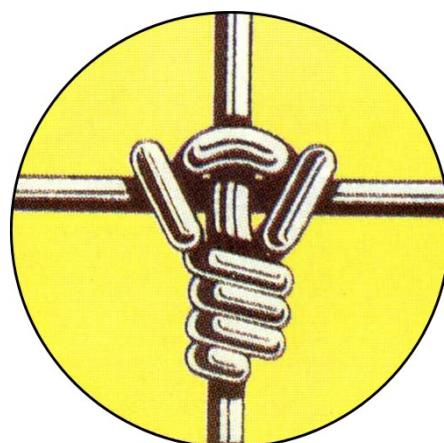


Schéma des espacements de fils horizontaux

(en mm)

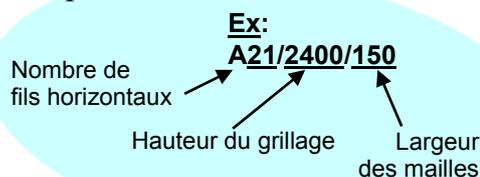

178
178
178
165
165
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
178
178

Ref:

A21S/2400/150
A21S/2400/300

178
165
165
152
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
178
178

Ref:

A18S/2050/150*
A18S/2050/300*

178
165
165
152
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
178
178

Ref:

A17S/1900/150
A17S/1900/300*

178
178
178
178
178
165
165
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

Ref:

A21/2400/150
A21/2400/300

178
178
178
178
165
165
152
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

Ref:

A18/2050/150
A18/2050/300

178
178
178
178
165
165
152
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

Ref:

A17/1900/150*
A17/1900/300

Protection plantation ou Parc à gros Gibiers, Cervidé, Sanglier, Autruche...

Sarl CYCLONE France

3 Le Landel 76220 Bezancourt

Tél 02 35 09 10 41

Fax 02 35 90 91 10

Internet: www.cyclone.fr email: infos@cyclone.fr



GRILLAGES

HAUTE RÉSISTANCE



Schéma des espacements de fils horizontaux
(en mm) :

178
178
178
178
178
178
178
178
165
140
127
114
114


Ref:
A13/1900/150*
A13/1900/300*

178
165
165
152
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

Ref:
A15/1550/150
A15/1550/300

178
178
178
178
178
165
140
127
114
114

Ref:
A11/1550/150*
A11/1550/300*



190
152
152
152
137
114
101
101
101

Ref:
A10/1200/150
A10/1200/300

Protection Mouton, Bovin, Chien, Cheval, Sanglier...

190
152
140
114
102
102
102

Ref:
A8/900/150
A8/900/300



On peut mettre en place le Grillage sur les pieux fer galva "Staplelok" dispo hauteur jusqu'à 3m ou piquets bois

Matériels de pose :



Possibilité de prêt sous réserve de caution



- Le **Nœud CYCLONE** assure le maintien des fils horizontaux et verticaux,
- **Excellente absorption** aux chocs, sans déformation du grillage (voir photo véhicule 4x4)
- Pas de fil de support pour le grillage CYCLONE
- Le fil vertical est en **un seul morceau de la base au sommet**,
- Le rouleau fait **100 mètres** linéaires,
- Grillage **facile à poser** même sur colline ou vallon, tension possible par 300 m et plus,
- Les pieux peuvent être **espacés jusqu'à 10 mètres**
- Espacement des fils verticaux **150 mm** ou **300 mm**
- **Matériels à prévoir** : pieux, barres de tension, clef à ligaturer ainsi que crampons barbés anti-retour

Sarl CYCLONE France 3 Le Landel 76220 Bezancourt

Tél 02 35 09 10 41 Fax 02 35 90 91 10

Internet: www.cyclone.fr email: infos@cyclone.fr

