


GRILLAGE LIGATURÉ X HAUTE RÉSISTANCE




Pour volailles
et autres animaux tels
chiens moutons chevaux

Fil HT

Option :

2.50 mm
2.00 mm

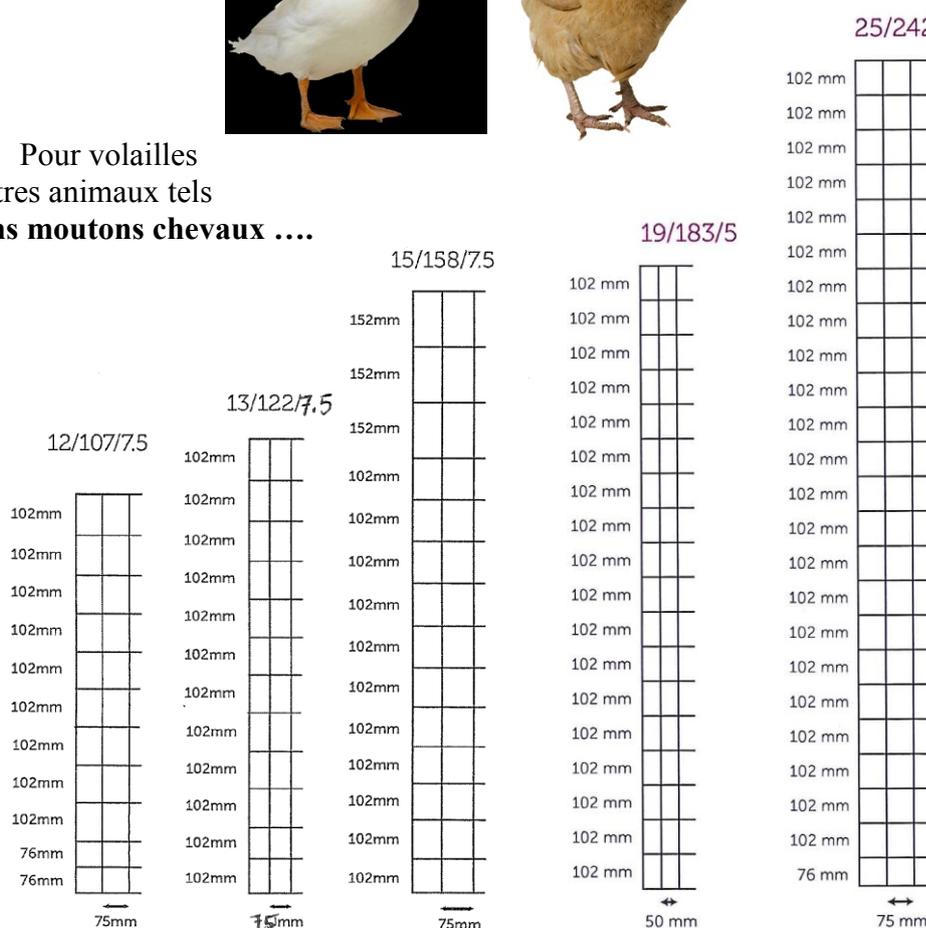

Références :
GX12108
GX13128
GX15158
GX19185
GX25248

caractéristiques Techniques Grillages : catégories	FILS HORIZONTAUX		FILS VERTICAUX		NŒUDS	
	Ø fil mm	Résistance à la traction (N/mm ²)	Ø fil mm	Résistance à la traction (N/mm ²)	Ø fil mm	Résistance à la traction (N/mm ²)
HNHT +	2,50	1235	2,50	695	2,50	415
HNLHT •	2,00	1150	2,00	695	2,00	415

NB : en maille de 7.5 cm ou 5 cm – rouleau de 50 mètres – galvanisation A haut de gamme
19/183/5 : lire 19 fils horizontaux, 183 cm de haut, 5cm espacement entre fils verticaux
19/183/7.5 : lire 19 fils horizontaux, 183 cm de haut, 7.5cm espacement entre fils verticaux
 Epaisseur du fil + 2.5 mm ou • 2.00 mm à préciser dans votre choix

Disponibilité selon nos stocks