




CATALOGUE PRODUITS

GRILLAGES, FILS, PORTAILS, ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET DE POSE

Édition commerciale

+ de 200 références* pour trouver VOTRE besoin.

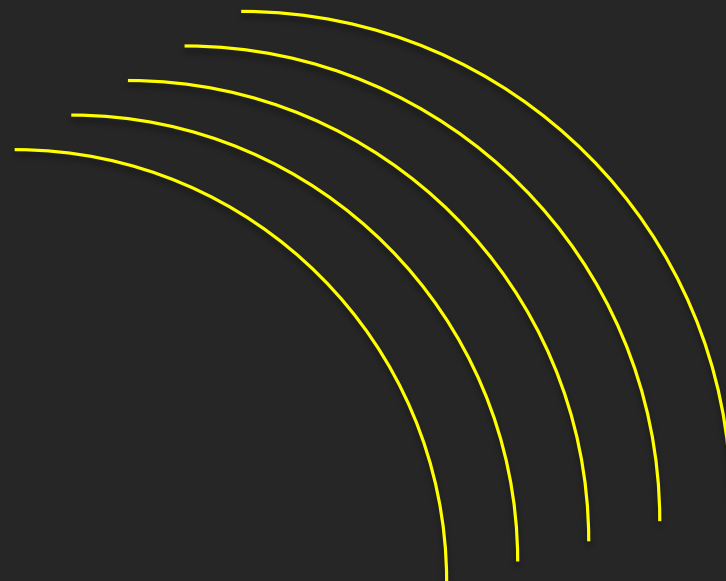

*total stock et sur commande.

Des gammes pensées pour le terrain

Cyclone France accompagne professionnels et particuliers avec des solutions de clôtures, grillages et accessoires conçues pour durer. Découvrez dans ce catalogue l'ensemble de nos références disponibles en stock ou sur commande. Pour tous vos projets sur mesure ou demandes spécifiques, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale : nous serons ravis de vous conseiller.



01

DURABILITÉ

Des solutions adaptées aux contraintes du terrain grâce à des produits traités hautes résistances

02

TECHNIQUE

Une gamme complète de grillages mais aussi d'accessoires pour la pose en passant par l'électrique avec des produits très variés.

03

ACCOMPAGNEMENT

Une équipe commerciale capable de répondre à vos besoins en vous accompagnant de la sélection, jusqu'à la mise en place de votre projet.



Sommaire

Découvrez nos larges gammes de produits

01	Grillages Tightlock nœud fixe mailles progressives	04
02	Grillages Nœud X Mailles régulières	15
03	Grillages Ligature Standard Mouton	18
04	Portails, Fils et Ronces	22
05	Accessoires de pose	26
06	Clôtures électriques	Sur demande : cyclone@cyclone.fr

FAMILLE

Grillages TIGHTLOCK | Nœud Fixe.

La gamme anti-sangliers et cervidés par excellence, ayant fait la renommée de Cyclone à travers les années.

Ce nœud innové par la marque est désormais très répandu sur le marché, vendu comme l'un des meilleurs nœuds pour contenir et/ou repousser un grand nombre d'espèces sauvages ou domestiques.

Le nœud fixe est uniquement fabriqué en mailles progressives de bas en haut.

Vous trouverez dans ce catalogue les espacements des mailles pour chaque référence.

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste disponible.



TYPHON

TORNADO





G89150

TORNADO 

TITAN 8-90-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 8 fils de ligne
- 90 cm de hauteur
- 15 cm entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~68 kg

[Découvrir mon tarif](#)

150 mm

G89300

TORNADO 

TITAN 8-90-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 8 fils de ligne
- 90 cm de hauteur
- 30 cm entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~49 kg

[Découvrir mon tarif](#)

300 mm



TYPHONN912015

TYPHON®

NOROIT 9-120-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 9 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~84 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	203 mm
	178 mm
	152 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
150 mm	

G10C121

Cyclone®

CYCLONE 10-120-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 10 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 270g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~84 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	203 mm
	178 mm
	152 mm
	139 mm
	127 mm
	114 mm
	101 mm
	89 mm
	89 mm
150 mm	



TYPHONN912030

TYPHON®

NOROIT 9-120-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 9 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud

Fil de 2,24 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~59,3 kg

Découvrir mon tarif

	203 mm
	178 mm
	152 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm

300 mm

G10C123

Cyclone®

CYCLONE 10-120-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 10 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 270g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~70 kg

Découvrir mon tarif

	203 mm
	178 mm
	152 mm
	139 mm
	127 mm
	114 mm
	101 mm
	89 mm
	89 mm

300 mm



TYPHONN115515

TYPHON®

NOROIT 11-150-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 11 fils de ligne
- 150 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,24 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~100 kg

Découvrir mon tarif

150 mm

TYPHONN115030

TYPHON®

NOROIT 11-150-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 11 fils de ligne
- 150 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,24 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~70 kg

Découvrir mon tarif

300 mm



TYPHONN15155115

TYPHON®

NOROIT 15-155-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 15 fils de ligne
- 155 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,24 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~130 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	178 mm
	165 mm
	165 mm
	152 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm

150 mm

G15C1551

Cyclone®

CYCLONE 15-155-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 15 fils de ligne
- 155 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 270g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~130 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	178 mm
	165 mm
	165 mm
	152 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm

150 mm



TYPHONN1515530

TYPHON®

NOROIT 15-155-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 15 fils de ligne
- 155 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,24 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~130 kg

Découvrir mon tarif

	178 mm
	165 mm
	165 mm
	152 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm

300 mm

G15C1553

Cyclone®

CYCLONE 15-155-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 15 fils de ligne
- 155 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 270g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~130 kg

Découvrir mon tarif

	178 mm
	165 mm
	165 mm
	152 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm
	89 mm

300 mm



G172001

TORNADO 

TITAN 17-200-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 17 fils de ligne
- 200 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~154 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	177 mm
	177 mm
	177 mm
	177 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
	102 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm

150 mm

TYPHONN1720015

TYPHON®

NOROIT 17-200-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 17 fils de ligne
- 200 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~154 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	178 mm
	178 mm
	152 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm

150 mm



G172003

TORNADO 

TITAN 17-200-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 17 fils de ligne
- 200 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud :

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~107 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	177 mm
	177 mm
	177 mm
	177 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
	102 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm

300 mm

TYPHONN1720030

TYPHON®

NOROIT 17-200-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 17 fils de ligne
- 200 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud :

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~107 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	178 mm
	178 mm
	152 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm
	102 mm

300 mm



TYPHONN2024415

TYPHON

NOROIT 20-244-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 20 fils de ligne
- 244 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~176 kg

Découvrir mon tarif

	178 mm
	178 mm
	178 mm
	178 mm
	152 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
	102 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm

150 mm

TYPHONN2024430

TYPHON

NOROIT 20-244-30

Mailles progressives

Informations techniques :

- 20 fils de ligne
- 244 cm de hauteur
- 30 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~159 kg

Découvrir mon tarif

	178 mm
	178 mm
	178 mm
	178 mm
	152 mm
	152 mm
	152 mm
	127 mm
	127 mm
	102 mm
	102 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm

300 mm



TYPHONN2124015

TYPHON

NOROIT 21-240-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 21 fils de ligne
- 240 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud :

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~197 kg

Découvrir mon tarif

	177 mm
	177 mm
	177 mm
	177 mm
	177 mm
	177 mm
	102 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	76 mm
	102 mm
	152 mm
	177 mm

150 mm

Partie enterrée

TYPHON **NOROIT 21-240-15,** **LE** grillage de protection par excellence.

Ce grillage a été spécialement conçu pour empêcher une grande partie de la faune sauvage d'entrer sur votre site.

Que ce soit pour les sangliers, chevreuils, cerfs, biches, blaireaux, renards, ragondins... Ce grillage est l'arme ultime pour les exploitations forestières, les zones de protection ou encore les exploitations agricoles ravagées par les ESOD.

Ce grillage de 2m40 spécialement conçu **pour être enterré**, allié à une haute galvanisation, assure une protection redoutable dans le temps.

Comme tout grillage haute résistance, il est conseillé de le poser sur poteaux bois, de préférence acacia pour bénéficier d'une base solide permettant au grillage de révéler sa pleine puissance, et cela pendant des décennies.

FAMILLE

Grillages NŒUD X | Mailles régulières

La gamme nœud X avec mailles régulières est la plus vendue auprès des centres équestres... Mais pas que !

Ce nœud au bord lisse permet d'éviter les blessures lors du frottement par l'animal contre celui-ci, tout en assurant une résistance à toute épreuve, même contre les plus téméraires

Le nœud X est uniquement fabriqué en mailles régulières

Vous trouverez dans ce catalogue les espacements des mailles pour chaque référence.

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste disponible.





ART0124

TORNADO 

TORUS 6-50-5

Mailles progressives

Informations techniques :

- 6 fils de ligne
- 50 cm de hauteur
- 5 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
415/495 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 50 m

Poids : ~ 37 kg

Découvrir mon tarif

		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
50 mm	50 mm	

GX131205T

TORNADO 

TORUS 13-120-5

Mailles progressives

Informations techniques :

- 13 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 5 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
430/525 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 50 m

Poids : ~88 kg

Découvrir mon tarif

		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
		100 mm
50 mm	50 mm	

GX161505T



TORUS 16-150-5

Mailles progressives

Informations techniques :

- 16 fils de ligne
- 150 cm de hauteur
- 5 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontal :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
415/495 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 50 m

Poids : ~108 kg

Découvrir mon tarif

[illegible]

GX161505T



TORUS 19-180-5

Mailles progressives

Informations techniques :

- 19 fils de ligne
- 180 cm de hauteur
- 5 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
1235/1390 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
695/850 N/mm²

Fil du nœud:

Fil de 2,25 mm haute résistance
415/495 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 50 m

Poids : ~130 kg

Découvrir mon tarif

[illegible]

Grillages Ligature Standard (LHT) | Mouton

La gamme **Ligature Standard** allie la progressivité des grillages à nœud fixe, cette fois-ci à un **nœud à triple ligature** en haute résistance, alliant **résistance et économie**.

Les grillages disposent aussi d'une **forte galvanisation 240g/m²**

Le nœud standard est uniquement fabriqué en mailles progressives.

Vous trouverez dans ce catalogue les espacements des mailles pour chaque référence.

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste disponible.





TYPHONAO810015

TYPHON®

AOURO 8-100-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 8 fils de ligne
- 100 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
700/900 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 1,8mm haute résistance
350/450 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g
zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~33 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	200 mm
	200 mm
	150 mm
	150 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
150 mm	

TYPHONAO912015

TYPHON®

AOURO 9-120-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 9 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
700/900 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 1,8mm haute résistance
350/450 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g
zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~37,8 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	200 mm
	200 mm
	200 mm
	150 mm
	150 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
150 mm	



TYPHONAO1612015

TYPHON®

AOURO 16-120-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 16 fils de ligne
- 120 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
700/900 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 1,8mm haute résistance
350/450 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g
zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~53,4 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	150 mm
	150 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	50 mm
	50 mm
	50 mm
	50 mm
	50 mm
	50 mm
	50 mm
	50 mm

150 mm

TYPHONAO1415015

TYPHON®

AOURO 14-150-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 14 fils de ligne
- 150 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
700/900 N/mm²

Fils verticaux :

Fil de 1,8mm haute résistance
350/450 N/mm²

Haute galvanisation : min 240g
zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids : ~54 kg

[Découvrir mon tarif](#)

	200 mm
	200 mm
	150 mm
	150 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	100 mm
	50 mm
	50 mm

150 mm

TYPHONAO1720015

TYPHON®

AOURO 17-200-15

Mailles progressives

Informations techniques :

- 17 fils de ligne
- 200 cm de hauteur
- 15 cm de distance entre les Fils verticaux

Fils horizontaux :

Fil de 2,5mm haute résistance
700/900 N/mm²

Fils verticaux :

**Fil de 1,8mm haute résistance
350/450 N/mm²**

Haute galvanisation : min 240g
zinc/m²

Conditionnement : rouleaux de 100 m

Poids: ~79 kg

Découvrir mon tarif

150 mm

[illegible]

FAMILLE

Portails, fils et ronces

Cyclone France propose également des portes et fils de qualité néo-zélandaise, mais aussi de la ronce en différentes épaisseurs.

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste disponible.



TYPHON



Portes Cyclone 4,27m

De qualité néo-zélandaise

Informations techniques :

- Cadres Ø 34mm
- Entretoises verticales Ø 27mm
- Entretoises horizontales Ø 27mm
- Grillages simple torsion :
- Mailles de 70 mm en fil de 2,7mm

Haute galvanisation : min 270g zinc/m²

Poids par réf :

- 4,27 x 1,20 : 35 kg
- 4,27 x 1,55 : 40 kg
- 4,27 x 1,55 : 45 kg



Portes Cyclone 3,66m

De qualité néo-zélandaise


Informations techniques :

- Similaire aux portes de 4,27m
- Disponible en 1m55 et 1m90

Haute galvanisation : min 270g zinc/m²

Poids par réf :

- 3,66 x 1,55 : 35 kg
- 3,66 x 1,90 : 43 kg

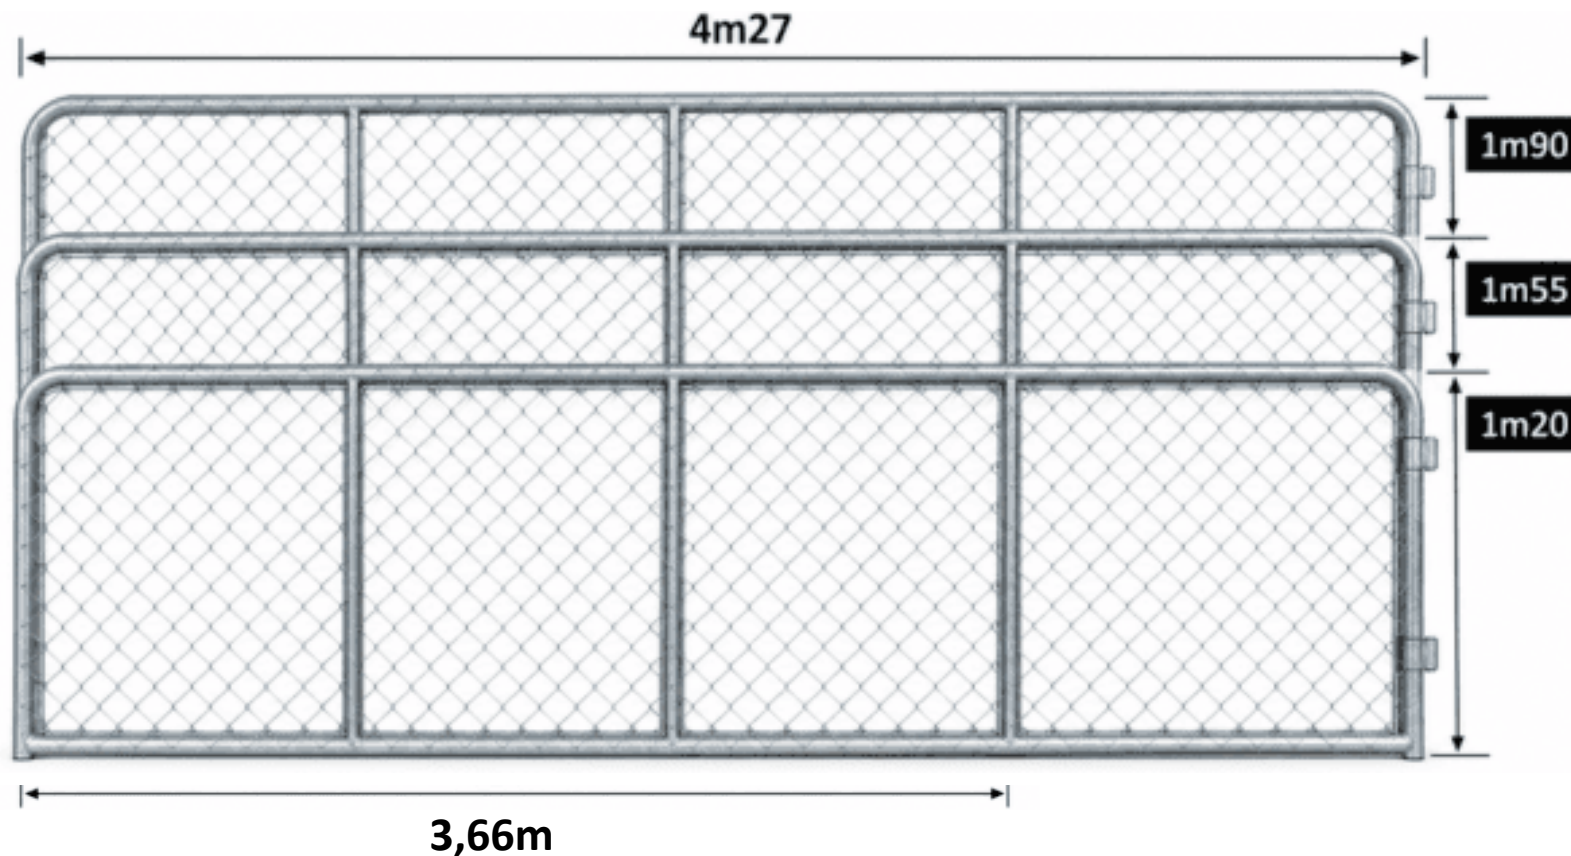

GON27X20



Gond pour portails

Adapté aux portes Cyclone

Informations techniques :

- Tige filetée de 20 mm pour 275 mm
- Contient 2 écrous et 2 rondelles
- Avec filetage
- Permet le réglage de l'aplomb

Haute galvanisation : min 200g zinc/m²

Conditionnement :

- Unité ou carton de 20/u



LES ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR VOTRE PORTE CYCLONE

LA FIXATION

LA FERMETURE



CF257AA



Chaîne de fermeture

Pour portails, passages...

Informations techniques :

- Chaîne de 1 mètre
- Mousqueton inclus

Haute galvanisation : min 200g zinc/m²

Conditionnement : Unité



FLI1.60

Cyclone

Fil Cyclone Ø 1,60

De qualité néo-zélandaise

Informations techniques :

- Fil de diamètre 1,60 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 220 kgF
- Tension recommandée : 80 kgF

Haute galvanisation : min 200g zinc/m²

Conditionnement :

- Bobine de 25 kg pour 1580 m



FLIH2.00

Cyclone

Fil Cyclone Ø 2,00

Optimal électrique

Informations techniques :

- Fil de diamètre 2,00 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 395 kgF
- Tension recommandée : 110 kgF

Haute galvanisation : min 215g zinc/m²

Conditionnement :

- Bobine de 25 kg pour 1013m



FLIH250

Cyclone

Fil Cyclone Ø 2,50

L'original Cyclone

Informations techniques :

- Fil de diamètre 2,50 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 620 kgF
- Tension recommandée : 150 kgF

Haute galvanisation : min 260g zinc/m²

Conditionnement :

- Bobine de 25 kg pour 610m



FLIH315

Cyclone

Fil Cyclone Ø 3,15

La résistance à l'état pur

Informations techniques :

- Fil de diamètre 3,15 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 835 kgF
- Tension recommandée : 200 kgF

Haute galvanisation : min 240g zinc/m²

Conditionnement :

- Bobine de 25 kg pour 410m



FAMILLE

Nos accessoires à la pose.

Nous avons le grillage, mais aussi de quoi vous aider à le poser dans les meilleures conditions.

Barre de tension, tendeurs, crampillons, tire-fil, outillages, quincailleries...

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste disponible.



CBH4040



Crampons barbés 40x4

De qualité néo-zélandaise

Informations techniques :

- Crampons barbés anti-retour
- Longueur 40 mm
- Ø fil de 4 mm
- Ouverture intérieure 10mm

Haute galvanisation : min 200g zinc/m²

Conditionnement :

- Seau de 5kg : +/- 134/kg



CBH5040



Crampons barbés 50x4

De qualité néo-zélandaise

Informations techniques :

- Crampons barbés anti-retour
- Longueur 50 mm
- Ø fil de 4 mm
- Ouverture intérieure 10mm

Haute galvanisation : min 200g zinc/m²

Conditionnement :

- Seau de 5kg : +/- 134/kg



CRAMPILST400I



Agrafeuse ST400i pneum.

Pose crampons avec aisance

Informations techniques :

- Fixe 2 agrafes par seconde
- Pneumatique
- Embout à désenrayage rapide
- Pour crampons barbés 40x4
- Chargeur de 50 crampons
- Profondeur ajustable
- Armement séquentiel

Conditionnement :

- Mallette de transport contenant Branchement et adaptateurs



OSTST00I08



Pack recharge agrafeuse

Pose crampons avec aisance

Informations techniques :

- Kit pour agrafeuse pneumatique
- Crampons 40x4 barbés et galva
- Compatible avec la ST400i

Conditionnement :

- Boîte en carton contenant :
- 2 cartouches gaz
- 1000 crampons prêts à l'emploi



AEZE550



Pince Ultracrimp 4 en 1

Coupe, sertie, retire, enfonce...

Informations techniques :

- Coupe fil jusque 5mm
- Sertie de 1,6mm à 2,5mm
- Retire crampons
- Légère (1,3 kg)

Conditionnement : Boîte en carton



AEZE550



Pince Ultracrimp 5 en 1

Coupe, sertie, retire, enfonce...

Informations techniques :

- Coupe fil jusque 5mm
- Sertie de 1,6mm à 5 mm
- Retire crampons
- Dénude fils
- Légère (1,55 kg)

Conditionnement : Boîte en carton



GRIPPLEPINCETEN



Pince de tension

Spécial Grippler

Informations techniques :

- Pince de tension dynamométrique
- Jusque 6 mm et 400 kg
- Pour Grippler

Conditionnement : Boîte en carton



GRIPPLEPLUS



GRIPPLE | S & M

Le tendeur raboureur 2.0

Informations techniques :

- Tendeur et raboureur
- Capacité de charge :
- Small : 300kg fil de 1,6 à 2,4
- Medium : 400 kg fil de 2 à 3,15

Conditionnement : sachet de 20



Nos attaches rapides

À sertir pour raccorder fils et grillages



ATEN501



Tendeurs rotatifs

Le tendeur pour fil déjà en place

Informations techniques :

- Se pose sur fil déjà placé.
- Pour fil lisse ou barbelé
- Applique une forte tension en tournant,
- Facilite grandement la tension

Conditionnement : Boîte de 25pc



EP644000



Clef pour tendeur rotatif

Facilite la tension

Informations techniques :

- Clef faite d'acier galvanisé.
- Durable et pratique pour tendre

Conditionnement : Pièce seule



ATEN270XT25




Tendeurs à cliquet

Le raidisseur nouvelle génération

Informations techniques :

- Tendeur équipé d'un cliquet
- Facilite la tension par effet levier
- Pour fil lisse ou barbelé

Conditionnement : Boîte de 10

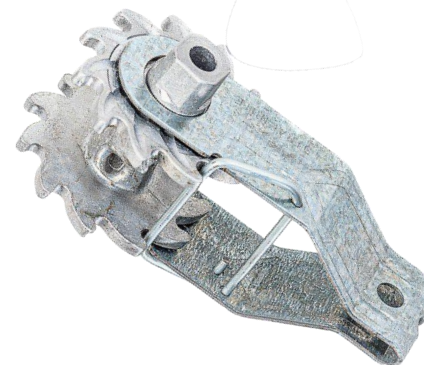

CLEFTENDEURCLIQ



Clef pour tendeur

Pour tendeur à cliquet

Informations techniques :

- Permet de tendre en quelques secondes.
- N'abîme pas le tendeur.

Conditionnement : sachet de 20



OBAR1.2S

HAYES**Barre de tension 1m20**

Pour tendre efficacement

Informations techniques :

- Système de maintien à pieux
- 3 poignées de tirage
- Permet de tendre aisément les grillages Cyclone et Typhon.
- Pour grillage de 90cm à 1m20

Conditionnement : Pièce seule

OBAR1.9S

HAYES**Barre de tension 1m90**

Pour tendre efficacement

Informations techniques :

- Système de maintien à pieux
- 3 poignées de tirage.
- Permet de tendre aisément les grillages Cyclone et Typhon.
- Pour grillage de 1m55 à 2m05

Conditionnement : Pièce seule

OBAR2.4S

HAYES**Barre de tension 2m44**

Pour les plus grandes réf

Informations techniques :

- Système de maintien à pieux
- 3 poignées de tirage.
- Permet de tendre aisément les grillages Cyclone et Typhon.
- Pour grillage de 2m44

Conditionnement : Pièce seule

ATEN020

Strainrite
FENCING SYSTEMS**Tendeur à crochet**

Tendeur utilisable avec la barre de tension

Informations techniques :

- Conçu pour tendre avec la barre de tension
- Max 600kg de tension.
- Système de chaîne + mâchoire

Conditionnement : boîte carton contenant tire-fort à mâchoire + manche et chaîne de 6m

ATIR010



Tire-fil n° 10 PRO

Mise en place plus facile.

Informations techniques :

- Pour fil lisse, barbelé ou câble
- Adapté pour tourner autour de poteaux bois ou surface ronde
- Effet levier facilitant le tirage
- Manche 50cm
- Tête 21 cm

Conditionnement : Pièce seule



ACLEFCYC



Clef à ligaturer Cyclone

Pour tendre efficacement

Informations techniques :

- Clef pratique et légère galvanisée
- Permet de ligaturer le fil avec une grande aisance
- Original Cyclone

Conditionnement : Pièce seule



ATEN502



Tendeur n°502

Pour les plus grandes réf

Informations techniques :

- Système de grenouilles tirant la chaîne
- Max 350kg de tension
- 1,6 mm à 5 mm de fil
- Fil lisse et barbelé

Conditionnement : tendeur + chaîne dans un carton



APINCOUP



Pince coupante pro

Remplaçante de la tenaille

Informations techniques :

- Coupe avec aisance les fils d'acier
- Munie d'une gorge d'agrippement
- Durabilité accrue

Conditionnement : Boîte en carton





TYPHON **TORNADO** 

