Cyclone®

CATALOGUE PRODUITS

2026 – 2027

GRILLAGES · FILS · PORTAILS · ACCESSOIRES DE POSE ET ÉLECTRIQUES

ÉDITION COMMERCIALE

+ de 200 références* pour trouver VOTRE besoin

**total stock et sur commande*



TYPHON · TORNADO · STOCKade · MAUN · HAYES · GRIPPLE · patura · Strainrite FENCING SYSTEMS

CYCLONE FRANCE · www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

ADI ALBATRE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE

Des gammes pensées pour le terrain

Cyclone France accompagne professionnels et particuliers avec des solutions de clôtures, grillages et accessoires conçues pour durer. Découvrez dans ce catalogue l'ensemble de nos références disponibles en stock ou sur commande. Pour vos projets sur mesure ou vos demandes spécifiques, contactez notre équipe commerciale : nous serons ravis de vous conseiller.







01

DURABILITÉ

Des solutions adaptées aux contraintes du terrain, grâce à des produits traités haute résistance.

02

TECHNIQUE

Une gamme complète de grillages, mais aussi d'accessoires de pose et de produits pour l'électrique.

03

ACCOMPAGNEMENT

Une équipe commerciale à votre écoute, qui vous accompagne de la sélection des produits jusqu'à la mise en place de votre projet.

SOMMAIRE

Découvrez nos larges gammes de produits

01 **Grillages Tightlock**
Nœud fixe · mailles progressives — p. 4

02 **Grillages Nœud X**
Mailles régulières — p. 16

03 **Grillages Ligature Standard**
Mouton · mailles progressives — p. 19

04 **Portails, fils et ronces**
Portes, gonds, chaînes et fils haute résistance — p. 23

05 **Accessoires de pose**
Crampons, outillage, tendeurs, attaches — p. 27

06 **Clôtures électriques**
Sur demande : cyclone@cyclone.fr

01 FAMILLE · GRILLAGES

Grillages Tightlock | Nœud fixe

La gamme anti-sangliers et anti-cervidés par excellence, qui a fait la renommée de Cyclone au fil des années.

Ce nœud, innovation de la marque, est aujourd'hui très répandu sur le marché : il est présenté comme l'un des meilleurs nœuds pour contenir et/ou repousser un grand nombre d'espèces sauvages ou domestiques.

Le nœud fixe est fabriqué uniquement en mailles progressives, de bas en haut.

Retrouvez dans ce catalogue l'espacement des mailles de chaque référence.



Une demande spécifique ? cyclone@cyclone.fr · 02 35 09 10 41

Nœud fixe · mailles progressives

G89150

TORNADO


TITAN 8-90-15

Mailles progressives

8	90	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~68 kg**

Découvrir mon tarif →

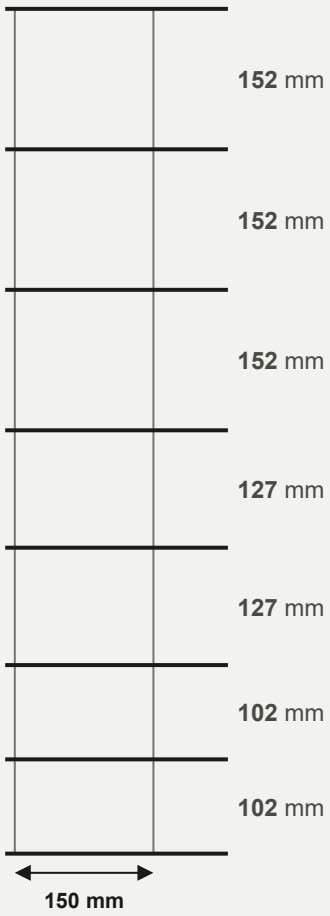

G89300

TORNADO


TITAN 8-90-30

Mailles progressives

8	90	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~49 kg**

Découvrir mon tarif →

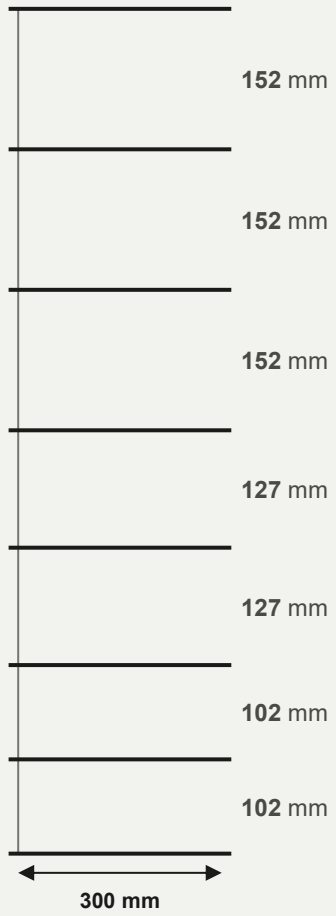

Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN810015

TYPHON


NOROIT 8-100-15

Mailles progressives

8	100	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~72 kg**

Découvrir mon tarif →

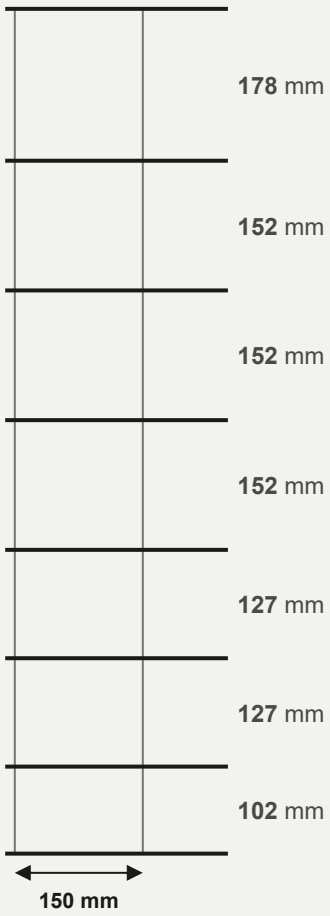

TYPHONN810030

TYPHON


NOROIT 8-100-30

Mailles progressives

8	100	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~50 kg**

Découvrir mon tarif →

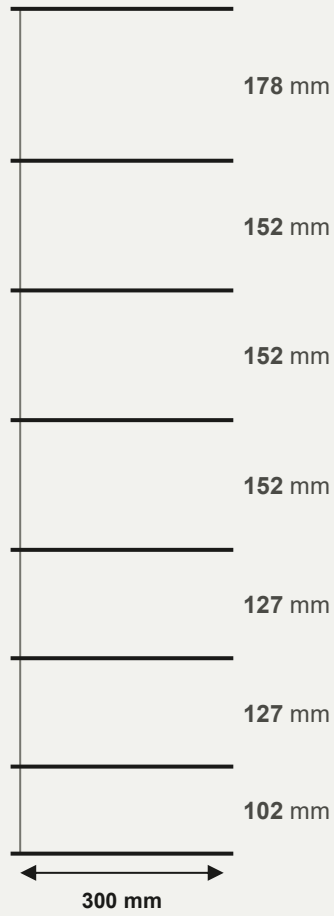

www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN912015

NOROIT 9-120-15

Mailles progressives

9	120	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~84 kg**

Découvrir mon tarif →



G10C121

CYCLONE 10-120-15

Mailles progressives

10	120	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 270 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~84 kg**

Découvrir mon tarif →



Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN912030


NOROIT 9-120-30

Mailles progressives

9	120	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~59,3 kg**

Découvrir mon tarif →

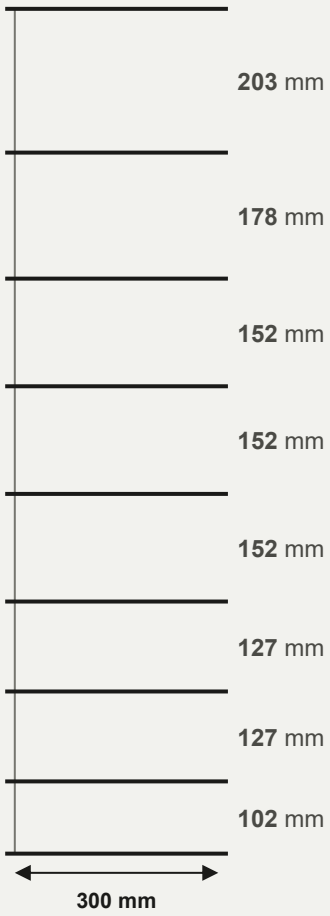

G10C123

CYCLONE 10-120-30

Mailles progressives

10	120	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 270 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~70 kg**

Découvrir mon tarif →



Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN1115015

TYPHON


NOROIT 11-150-15

Mailles progressives

11	150	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~100 kg**

Découvrir mon tarif →

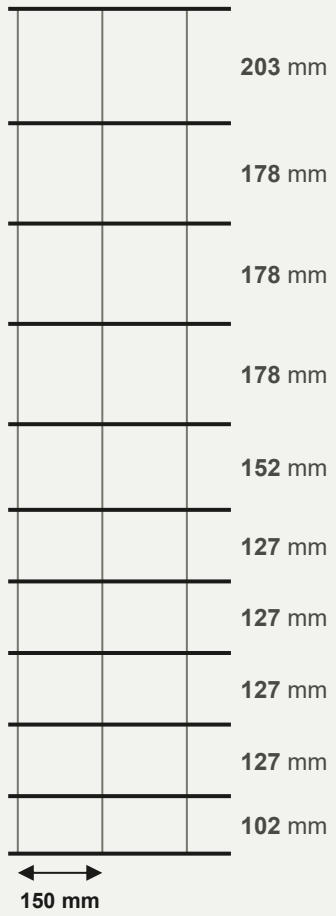

TYPHONN1115030

TYPHON


NOROIT 11-150-30

Mailles progressives

11	150	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~70 kg**

Découvrir mon tarif →

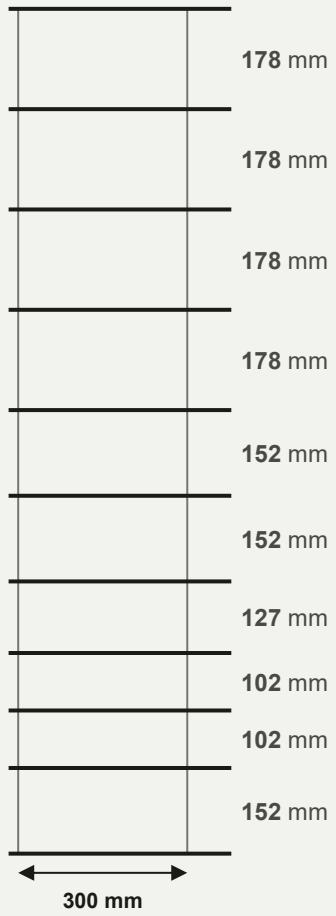

www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN1515515

TYPHON

NOROIT 15-155-15

Mailles progressives

15	155	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~130 kg**

Découvrir mon tarif →



G15C1551

Cyclone

CYCLONE 15-155-15

Mailles progressives

15	155	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 270 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~130 kg**

Découvrir mon tarif →



www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN1515530

NOROIT 15-155-30

Mailles progressives

15	155	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~130 kg**

Découvrir mon tarif →



G15C1553

CYCLONE 15-155-30

Mailles progressives

15	155	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 270 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~130 kg**

Découvrir mon tarif →



www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

G172001

TORNADO

TITAN 17-200-15

Mailles progressives

17	200	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~154 kg**

Découvrir mon tarif →



TYPHONN1720015

TYPHON

NOROIT 17-200-15

Mailles progressives

17	200	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~154 kg**

Découvrir mon tarif →



www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

G172003

TORNADO

TITAN 17-200-30

Mailles progressives

17	200	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~107 kg**

Découvrir mon tarif →



TYPHONN1720030

TYPHON

NOROIT 17-200-30

Mailles progressives

17	200	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~107 kg**

Découvrir mon tarif →



www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN2024415

TYPHON


NOROIT 20-244-15

Mailles progressives

20	244	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~176 kg**

Découvrir mon tarif →

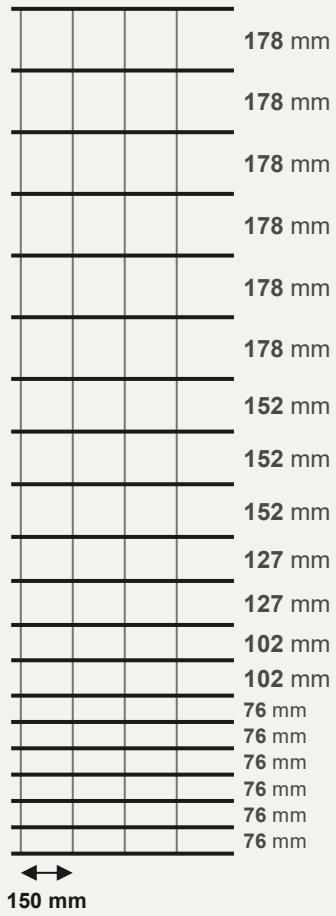

TYPHONN2024430

TYPHON

NOROIT 20-244-30

Mailles progressives

20	244	30
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~159 kg**

Découvrir mon tarif →



www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Nœud fixe · mailles progressives

TYPHONN2124015

TYPHON


NOROIT 21-240-15

Mailles progressives · à enterrer

21	240	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 430/525 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~197 kg**

Découvrir mon tarif →

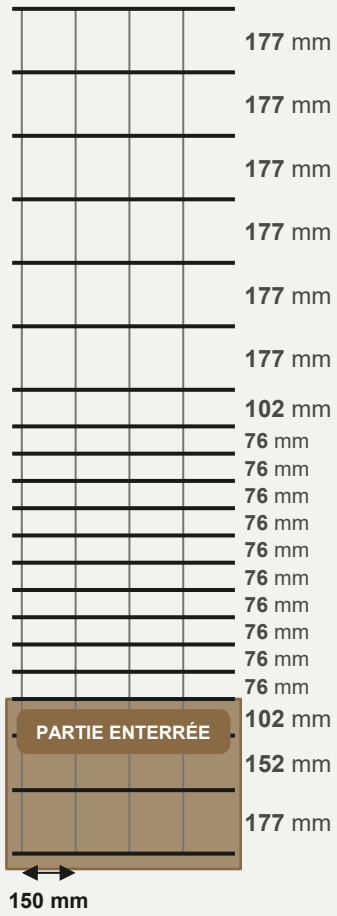

TYPHON

NOROIT 21-240-15
LE grillage de protection par excellence

Ce grillage a été spécialement conçu pour empêcher une grande partie de la faune sauvage de pénétrer sur votre site.

Sangliers, chevreuils, cerfs, biches, blaireaux, renards, ragondins… C'est l'arme ultime pour les exploitations forestières, les zones de protection ou les exploitations agricoles ravagées par les ESOD.

Haut de 2,40 m et spécialement conçu pour être enterré, il associe ce principe à une haute galvanisation pour une protection redoutable dans le temps.

Comme tout grillage haute résistance, il est conseillé de le poser sur des poteaux en bois, de préférence en acacia : une base solide qui permet au grillage de révéler toute sa puissance, et ce pendant des décennies.

02 FAMILLE · GRILLAGES

Grillages Nœud X | Mailles régulières

La gamme nœud X à mailles régulières est la plus vendue auprès des centres équestres… mais pas seulement !

Son nœud à bord lisse évite les blessures lorsque l'animal se frotte contre le grillage, tout en offrant une résistance à toute épreuve, même face aux plus téméraires.

Le nœud X est fabriqué uniquement en mailles régulières.

Retrouvez dans ce catalogue l'espacement des mailles de chaque référence.

Une demande spécifique ? cyclone@cyclone.fr · 02 35 09 10 41



Nœud en croix · mailles régulières

ART0124

TORNADO


TORUS 6-50-5

Mailles régulières

6	50	5
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 415/495 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 50 m
POIDS	**~37 kg**

Découvrir mon tarif →

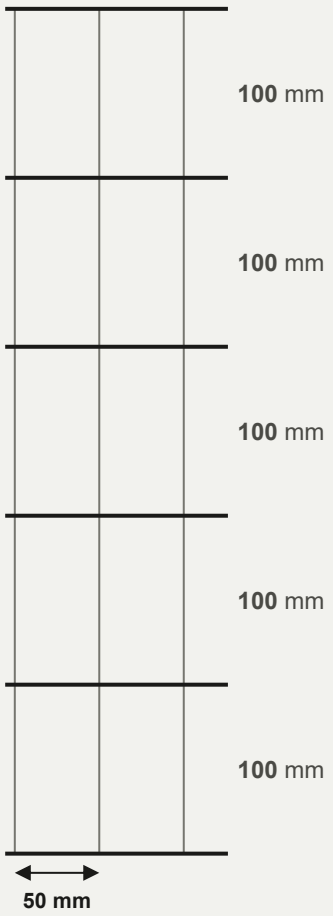

GX131205T

TORNADO


TORUS 13-120-5

Mailles régulières

13	120	5
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 415/495 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 50 m
POIDS	**~88 kg**

Découvrir mon tarif →

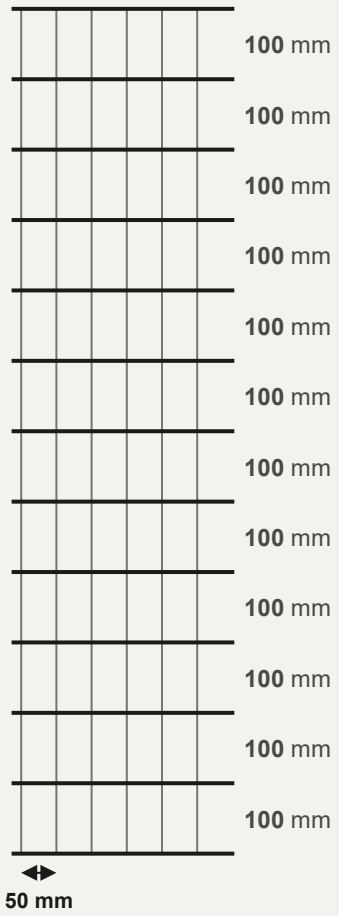

Nœud en croix · mailles régulières

GX161505T

TORNADO


TORUS 16-150-5

Mailles régulières

16	150	5
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 415/495 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 50 m
POIDS	**~108 kg**

Découvrir mon tarif →

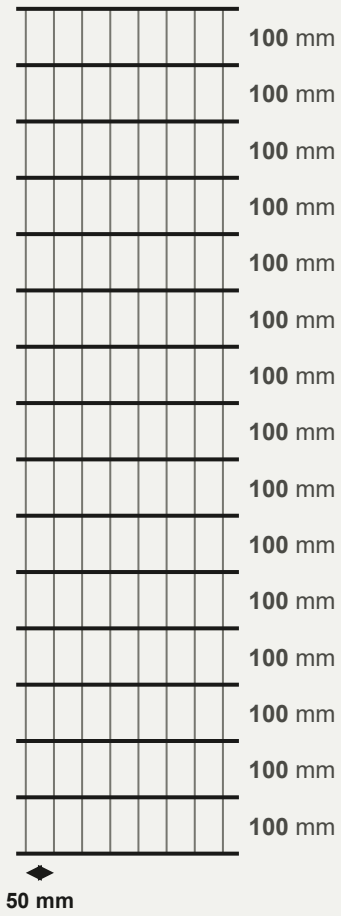

GX191805T

TORNADO


TORUS 19-180-5

Mailles régulières

19	180	5
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 1235/1390 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 695/850 N/mm²
FIL DU NŒUD	Ø 2,25 mm haute résistance 415/495 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 50 m
POIDS	**~130 kg**

Découvrir mon tarif →

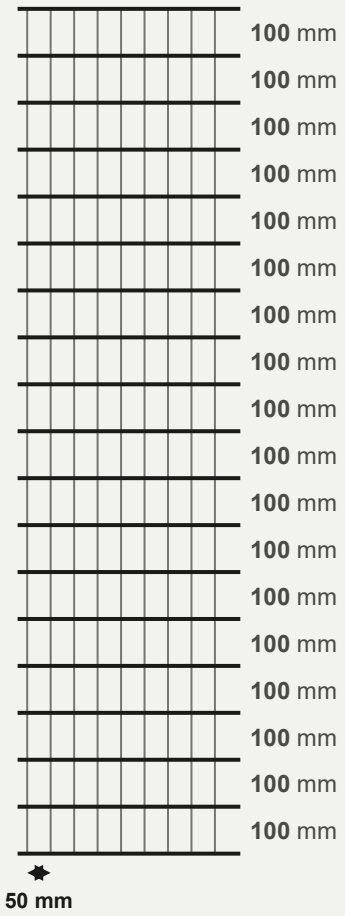

03 FAMILLE · GRILLAGES

Grillages Ligature Standard (LHT) | Mouton

La gamme Ligature Standard associe la progressivité des grillages à nœud fixe à un nœud à triple ligature en haute résistance : le bon équilibre entre résistance et économie.

Ces grillages bénéficient aussi d'une forte galvanisation : 240 g/m².

Le nœud standard est fabriqué uniquement en mailles progressives.

Retrouvez dans ce catalogue l'espacement des mailles de chaque référence.

Une demande spécifique ? cyclone@cyclone.fr · 02 35 09 10 41



Ligature standard · mailles progressives

TYPHONAO810015

TYPHON


AOURO 8-100-15

Mailles progressives

8	100	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 700/900 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 1,8 mm haute résistance 350/450 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~33 kg**

Découvrir mon tarif →

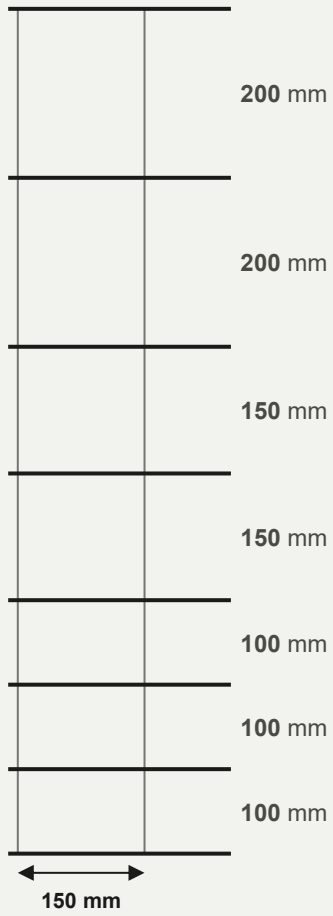

TYPHONAO912015

TYPHON


AOURO 9-120-15

Mailles progressives

9	120	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 700/900 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 1,8 mm haute résistance 350/450 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~37,8 kg**

Découvrir mon tarif →

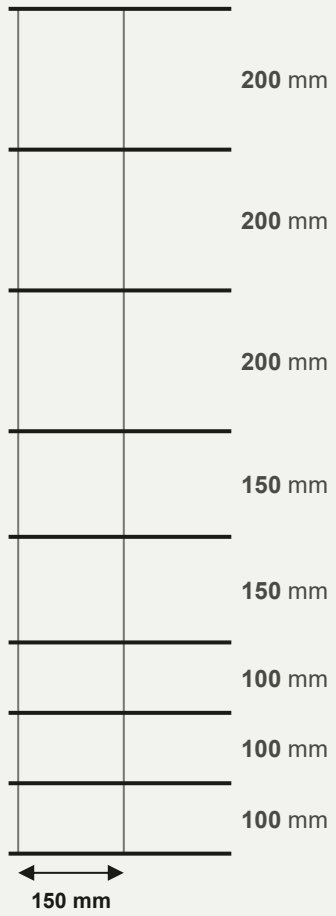

Ligature standard · mailles progressives

TYPHONAO1612015

TYPHON

AOURO 16-120-15

Mailles progressives

16	120	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 700/900 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 1,8 mm haute résistance 350/450 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~53,4 kg**

Découvrir mon tarif →



TYPHONAO1415015

TYPHON

AOURO 14-150-15

Mailles progressives

14	150	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 700/900 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 1,8 mm haute résistance 350/450 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~54 kg**

Découvrir mon tarif →



www.cyclone.fr · 02 35 09 10 41 · cyclone@cyclone.fr

Ligature standard · mailles progressives

TYPHONAO1720015

TYPHON


AOURO 17-200-15

Mailles progressives

17	200	15
fils de ligne	cm de hauteur	cm entre fils verticaux

FILS HORIZONTAUX	Ø 2,5 mm haute résistance 700/900 N/mm²
FILS VERTICAUX	Ø 1,8 mm haute résistance 350/450 N/mm²
GALVANISATION	min 240 g zinc/m²
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100 m
POIDS	**~79 kg**

Découvrir mon tarif →

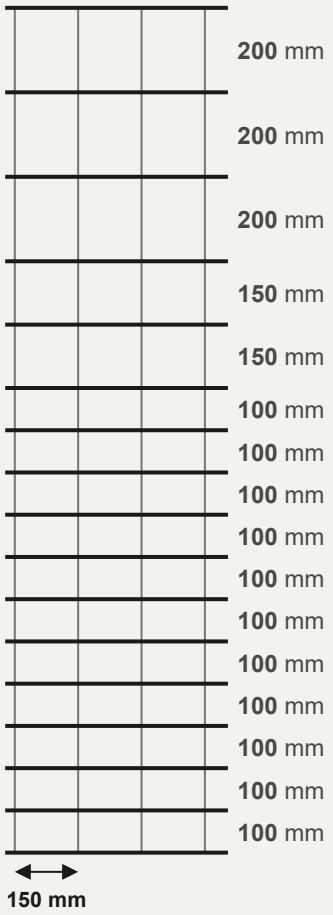







04 FAMILLE · PORTAILS ET FILS

Portails, fils et ronces

Cyclone France propose également des portes et des fils de qualité néo-zélandaise, ainsi que de la ronce en différentes épaisseurs.

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste à votre disposition.

Une demande spécifique ? cyclone@cyclone.fr · 02 35 09 10 41



Portes Cyclone

Portes Cyclone 4,27 m

De qualité néo-zélandaise

- Cadre Ø 34 mm
- Entretoises verticales Ø 27 mm
- Entretoises horizontales Ø 27 mm
- Grillage simple torsion : mailles de 70 mm en fil de 2,7 mm
- Haute galvanisation : min 270 g zinc/m²

POIDS PAR RÉFÉRENCE

4,27 × 1,20 : 35 kg
4,27 × 1,55 : 40 kg
4,27 × 1,90 : 45 kg

Portes Cyclone 3,66 m

De qualité néo-zélandaise

- Similaires aux portes de 4,27 m
- Disponibles en 1,55 m et 1,90 m
- Haute galvanisation : min 270 g zinc/m²

POIDS PAR RÉFÉRENCE

3,66 × 1,55 : 35 kg
3,66 × 1,90 : 43 kg

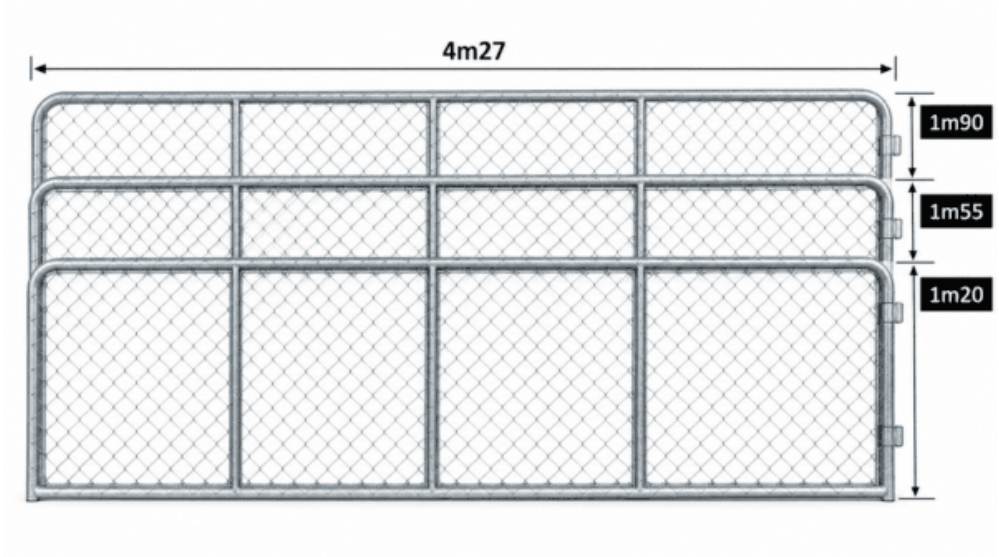


Schéma de principe – porte Cyclone de 4,27 m (également disponible en 3,66 m)

Les accessoires essentiels pour votre porte Cyclone

GON27X20

Gond pour portails

Adapté aux portes Cyclone


- Tige filetée de 20 mm × 275 mm
- Livré avec 2 écrous et 2 rondelles
- Filetage permettant le réglage de l'aplomb
- Haute galvanisation : min 200 g zinc/m²

Conditionnement : Unité ou carton de 20





LA FIXATION

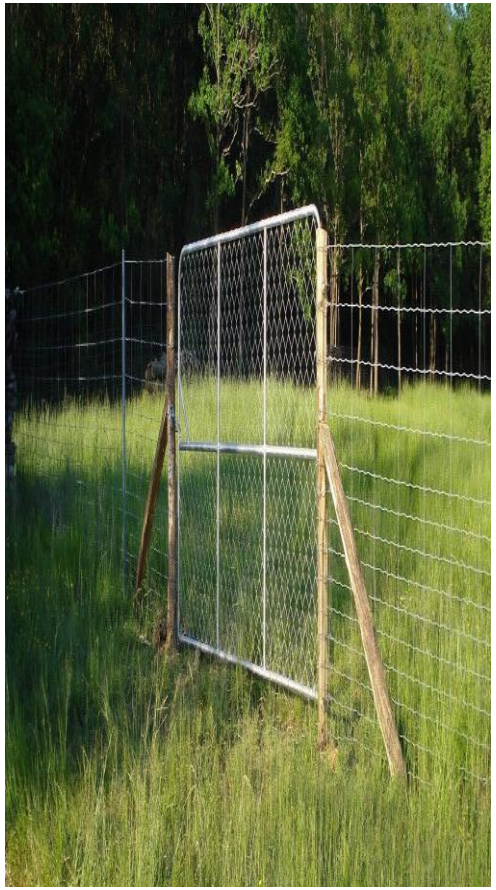

LA FERMETURE

CF257AA

Chaîne de fermeture

Pour portails, passages…

- Chaîne de 1 mètre
- Mousqueton inclus
- Traitement : galvanisation

Conditionnement : Unité



Fils haute résistance Cyclone

FLI1.60

Fil Cyclone Ø 1,60

De qualité néo-zélandaise

- Fil de diamètre 1,60 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 220 kgF
- Tension recommandée : 80 kgF
- Haute galvanisation : min 200 g zinc/m²

Conditionnement : Bobine de 25 kg pour 1 580 m



FLIH2.00

Fil Cyclone Ø 2,00

Optimal pour l'électrique

- Fil de diamètre 2,00 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 395 kgF
- Tension recommandée : 110 kgF
- Haute galvanisation : min 215 g zinc/m²

Conditionnement : Bobine de 25 kg pour 1 013 m



FLIH250

Fil Cyclone Ø 2,50

L'original Cyclone

- Fil de diamètre 2,50 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 620 kgF
- Tension recommandée : 150 kgF
- Haute galvanisation : min 260 g zinc/m²

Conditionnement : Bobine de 25 kg pour 610 m



FLIH315

Fil Cyclone Ø 3,15

La résistance à l'état pur

- Fil de diamètre 3,15 mm
- Enrichi au vanadium
- Limite de rupture : 835 kgF
- Tension recommandée : 200 kgF
- Haute galvanisation : min 240 g zinc/m²

Conditionnement : Bobine de 25 kg pour 410 m



05 FAMILLE · ACCESSOIRES

Nos accessoires de pose

Nous avons le grillage, mais aussi tout ce qu'il faut pour le poser dans les meilleures conditions.

Barres de tension, tendeurs, crampillons, tire-fils, outillage, quincaillerie…

Pour toute demande spécifique, notre service commercial reste à votre disposition.

Une demande spécifique ? cyclone@cyclone.fr · 02 35 09 10 41



Strainrite FENCING SYSTEMS · STOCKade · GRIPPLE · MAUN

Crampons et agrafage

CBH4040

Crampons barbés 40 × 4

De qualité néo-zélandaise

- Crampons barbés anti-retour
- Longueur 40 mm
- Ø fil 4 mm
- Ouverture intérieure 10 mm
- Haute galvanisation : min 200 g zinc/m²

Conditionnement : Seau de 5 kg (± 134 pièces/kg)



CBH5040

Crampons barbés 50 × 4

De qualité néo-zélandaise

- Crampons barbés anti-retour
- Longueur 50 mm
- Ø fil 4 mm
- Ouverture intérieure 10 mm
- Haute galvanisation : min 200 g zinc/m²

Conditionnement : Seau de 5 kg



CRAMPILST400I

Agrafeuse sans fil ST400i

Pose les crampons avec aisance

- Fixe 2 agrafes par seconde
- Sans fil : cartouche de gaz + batterie
- Embout à désenrayage rapide
- Pour crampons barbés 40 × 4
- Chargeur de 50 crampons
- Profondeur ajustable
- Armement séquentiel

Conditionnement : Mallette de transport avec branchement et adaptateurs



OSTST00I08

Pack recharge agrafeuse

Pose les crampons avec aisance

- Kit pour agrafeuse sans fil ST400i
- Crampons barbés galvanisés 40 × 4
- Compatible avec la ST400i

Conditionnement : Boîte en carton : 2 cartouches de gaz + 1 000 crampons prêts à l'emploi



Pinces et raccords

AEZE550

Pince Ultracrimp 4 en 1

Coupe, sertit, retire, enfonce…

- Coupe le fil jusqu'à 5 mm
- Sertit de 1,6 à 2,5 mm
- Retire les crampons
- Légère (1,3 kg)

Conditionnement : Boîte en carton




RÉF. À CONFIRMER

Pince Ultracrimp 5 en 1

Coupe, sertit, retire, enfonce…

- Coupe le fil jusqu'à 5 mm
- Sertit de 1,6 à 5 mm
- Retire les crampons
- Dénude les fils
- Légère (1,55 kg)

Conditionnement : Boîte en carton



GRIPPLEPINCETEN

Pince de tension

Spéciale Gripple

- Pince de tension dynamométrique
- Jusqu'à 6 mm et 400 kg
- Pour Gripple

Conditionnement : Boîte en carton



GRIPPLEPLUS

Gripple S & M

Le tendeur-rabouteur 2.0

- Tendeur et rabouteur
- Small : 300 kg – fil de 1,6 à 2,4 mm
- Medium : 400 kg – fil de 2 à 3,15 mm

Conditionnement : Sachet de 20



Nos attaches rapides



Manchons à sertir Strainrite

Strainrite FENCING SYSTEMS

À sertir pour raccorder fils et grillages

MANCHON	FILS COMPATIBLES	BOÎTES
attaches 2,50 mm	Fils de 1,6 à 2,5 mm	**x100 · x500 · x1000**
attaches 4,00 mm	Fils de 3,55 à 4 mm	**x50**
attaches 3,15 mm	Fils de 2,5 à 3,15 mm	**x50 · x500**
attaches fil barbelé	Fils de 2,5 à 3,15 mm	**x50**
attaches électrique	Fils de E1,6 à E2,5 mm	**x50 · x1000**

Tendeurs

ATEN501

Tendeurs rotatifs

Le tendeur polyvalent

- Se pose sur un fil déjà en place
- Pour fil lisse ou barbelé
- Applique une forte tension par rotation
- Facilite grandement la mise en tension

Conditionnement : Boîte de 25 pièces



EP644000

Clef pour tendeur rotatif

Plus facile, plus efficace

- Clef en acier galvanisé
- Durable et pratique pour tendre

Conditionnement : Pièce seule



ATEN270XT25

Tendeurs à cliquet

Le raidisseur nouvelle génération

- Tendeur équipé d'un cliquet
- Facilite la tension par effet de levier
- Pour fil lisse ou barbelé

Conditionnement : Boîte de 10



CLEFTENDEURCLIQ

Clef pour tendeur

Pour tendeur à cliquet

- Permet de tendre en quelques secondes
- N'abîme pas le tendeur

Conditionnement : Sachet de 20



Barres de tension

OBAR1.2S

Barre de tension 1,20 m

Pour tendre efficacement

- Système de maintien à pieux
- 3 poignées de tirage
- Tend aisément les grillages Cyclone et Typhon
- Pour grillages de 90 cm à 1,20 m

Conditionnement : Pièce seule



OBAR1.9S

Barre de tension 1,90 m

Pour tendre efficacement

- Système de maintien à pieux
- 3 poignées de tirage
- Tend aisément les grillages Cyclone et Typhon
- Pour grillages de 1,55 m à 2,05 m

Conditionnement : Pièce seule



OBAR2.4S

Barre de tension 2,44 m

Pour les plus grandes références

- Système de maintien à pieux
- 3 poignées de tirage
- Tend aisément les grillages Cyclone et Typhon
- Pour grillages de 2,44 m

Conditionnement : Pièce seule



ATEN020

Tendeur à crochet

S'utilise avec la barre de tension

- Conçu pour tendre avec la barre de tension
- Jusqu'à 600 kg de tension
- Système chaîne + mâchoire

Conditionnement : Boîte carton : tire-fort à mâchoire, manche et chaîne de 6 m



Outillage

ATIR010

Tire-fil n° 10 PRO

Mise en place facilitée

- Pour fil lisse, barbelé ou câble
- Adapté pour tourner autour des poteaux bois ou surfaces rondes
- Effet de levier facilitant le tirage
- Manche 50 cm, tête 21 cm

Conditionnement : Pièce seule



ACLEFCYC

Clef à ligaturer Cyclone

Pour ligaturer efficacement

- Clef pratique et légère, galvanisée
- Ligature le fil avec une grande aisance
- Original Cyclone

Conditionnement : Pièce seule



ATEN502

Tendeur n° 502

Pour les plus grandes références

- Système de grenouilles tirant la chaîne
- Jusqu'à 350 kg de tension
- Fil de 1,6 à 5 mm
- Fil lisse et barbelé

Conditionnement : Tendeur + chaîne, en carton



APINCOUP

Pince coupante pro

Remplace la tenaille

- Coupe les fils d'acier avec aisance
- Munie d'une gorge d'agrippement
- Durabilité accrue

Conditionnement : Boîte en carton



Un projet ? Parlons-en.

Depuis plus de 80 ans, Cyclone répond à vos besoins en clôture & grillage. Notre équipe commerciale vous accompagne de la sélection jusqu'à la mise en place de votre projet.

SITE www.cyclone.fr

TÉLÉPHONE 02 35 09 10 41

E-MAIL cyclone@cyclone.fr

NOS MARQUES